Caja de conexión CBO 20

Datos técnicos

Carcasa:	Poliester reforzado por fibra de vidrio, libre de halógenos
Accesorios:	Soportes de fijación, base e insertos roscados M4 / M6 en la parte inferior, incl. carril perfilado
Grado de protección:	IP 66 conforme a la EN 60529:2000
Acabado:	RAL 7032, gris guijarro, resistencia en superficie > 109 Ω
Estanqueidad:	O-Ring (junta tórica) de cloropreno (CR)
Montaje:	Fijaciones al exterior de la caja estanca
Temperatura de funcionamiento:	-30°C … +90°C
Condiciones de almacenamiento:	0 °C ... +60 °C, con una humedad relativa no condensada de 30% … 70%, proteger contra choques, vibraciones, descargas electraestaticas y radiaciones-luz **UV**
Prensa-estopas:	Métricos, con O-Ring (junta tórica)
Peso:	1,6 … 1,8 kg (dependiendo del módelo)
Dimensiones:	244,0 x 164,0 x 101,0 mm, sin prensaestopas (l x a x p)

Comportamiento frente al fuego

- UL 94 V-0, autoextinguible
- EN 60695-11-10 / IEC 60695-11-10
- VDE 0471 parte 11-10
- CSA C 22.2

Información para pasar pedido

- Caja de conexión **CBO 20/0** — Art.-Nr.: **62-2001011-01-xx**
  para unir facilmente dos cables sensores **SEC 20**
- Caja de conexión **CBO 20/1** — Art.-Nr.: **62-2001011-02-xx**
  para unir fácilmente un cable sensor **SEC 20** con un cable de conexión **CC 20**
- Caja de conexión **CBO 20/3** — Art.-Nr.: **62-2001011-03-xx**
  para unir fácilmente un máximo de tres cables sensores **SEC 20** y un máximo de dos cables de conexión **CC 20**
- Caja de conexión **CBO 20-ESA** — Art.-Nr.: **62-2001011-04-xx**
  para unir fácilmente un máximo de 8 sensores externos individuales **ESA** y un máximo de dos cables de conexión **CC 20**
- Módulo de conexión **MOD 4** — Art.-Nr.: **M00355**
  para la conexión de cuatro sensores exteriores **ESA**, un max. de dos módulos de conexión **MOD 4** para **CBO 20-ESA**

Entrega

- **CBO 20/0**, incl. material de fijación, prensaestopas métricos, y material de conexión
- **CBO 20/1**, incl. 1 módulo de conexión **CCM 3000_D** y material de fijación, prensaestopas métricos, y material de conexión
- **CBO 20/3**, incl. 2 módulos de conexión **CCM 3000** y material de fijación, prensaestopas métricos, y material de conexión
- **CBO 20-ESA**,incl. material de fijación, prensaestopas métricos, y material de conexión, el módulo de conexión **MOD 4** debe pedirse por separado

Esquema de conexiones y dimensiones

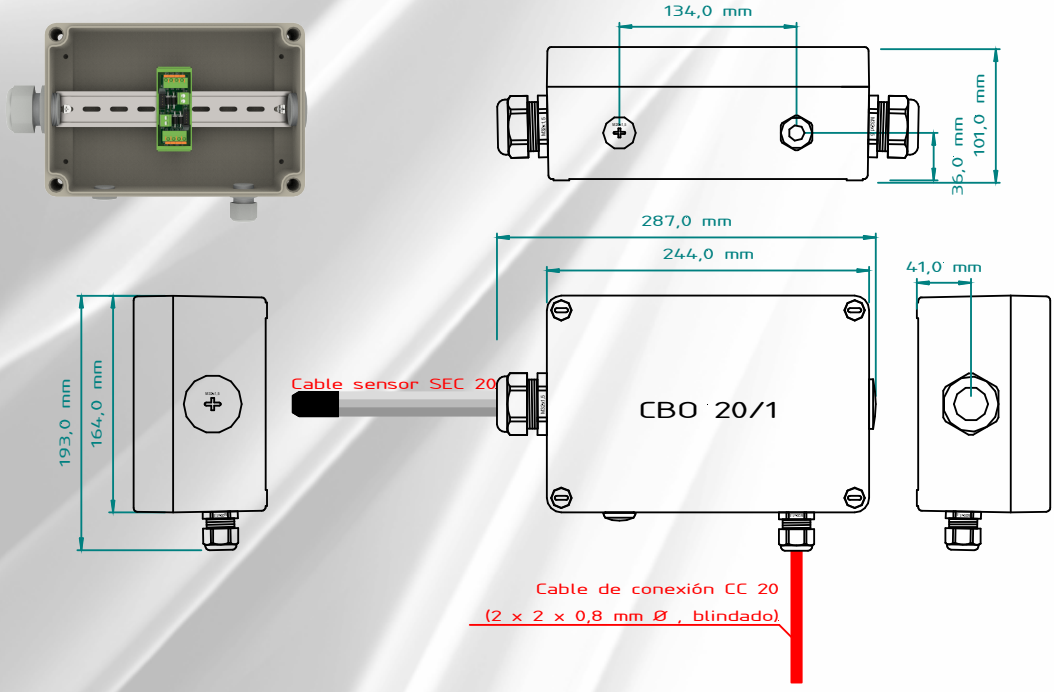

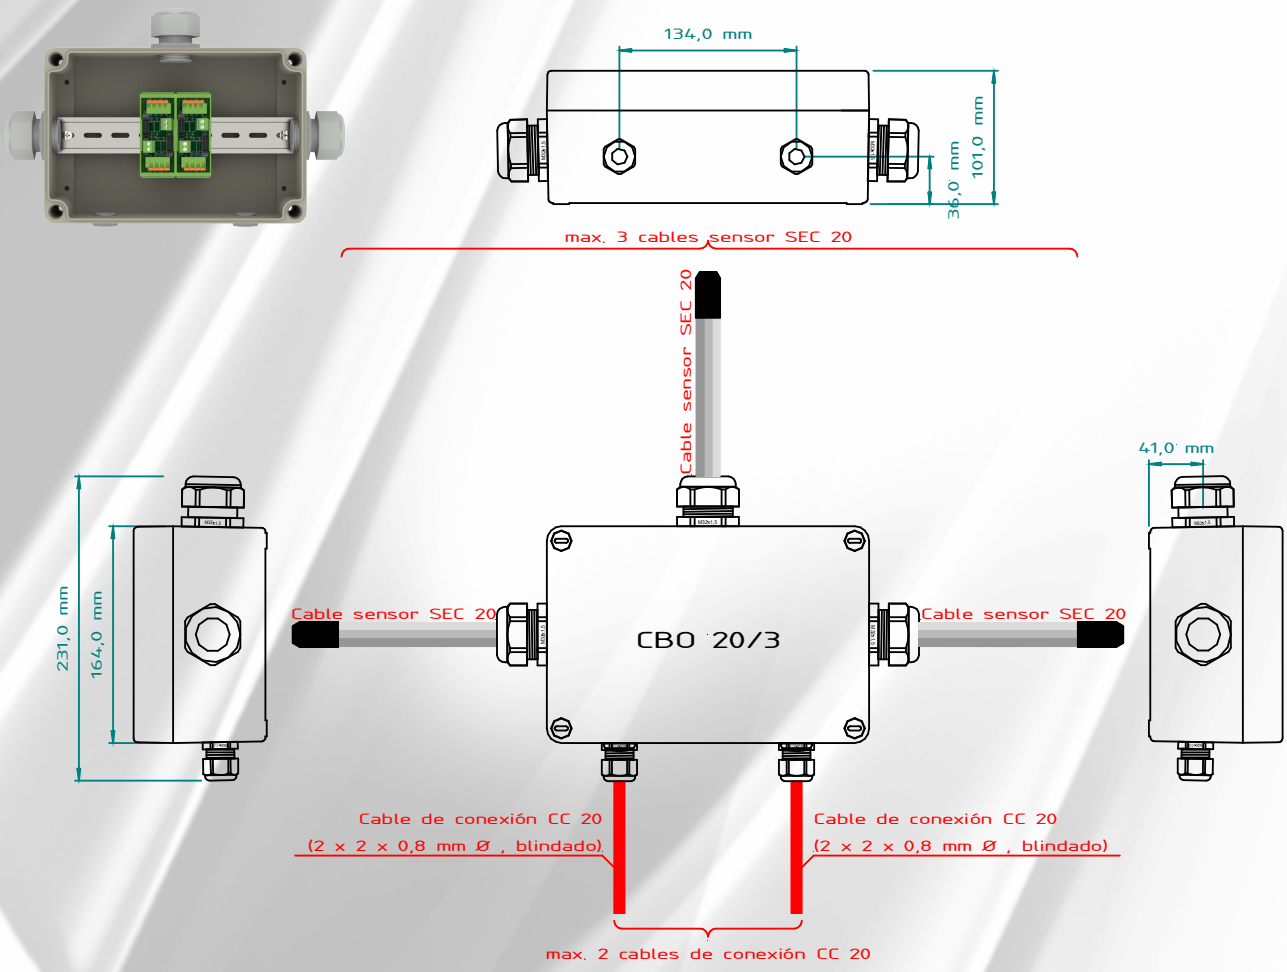

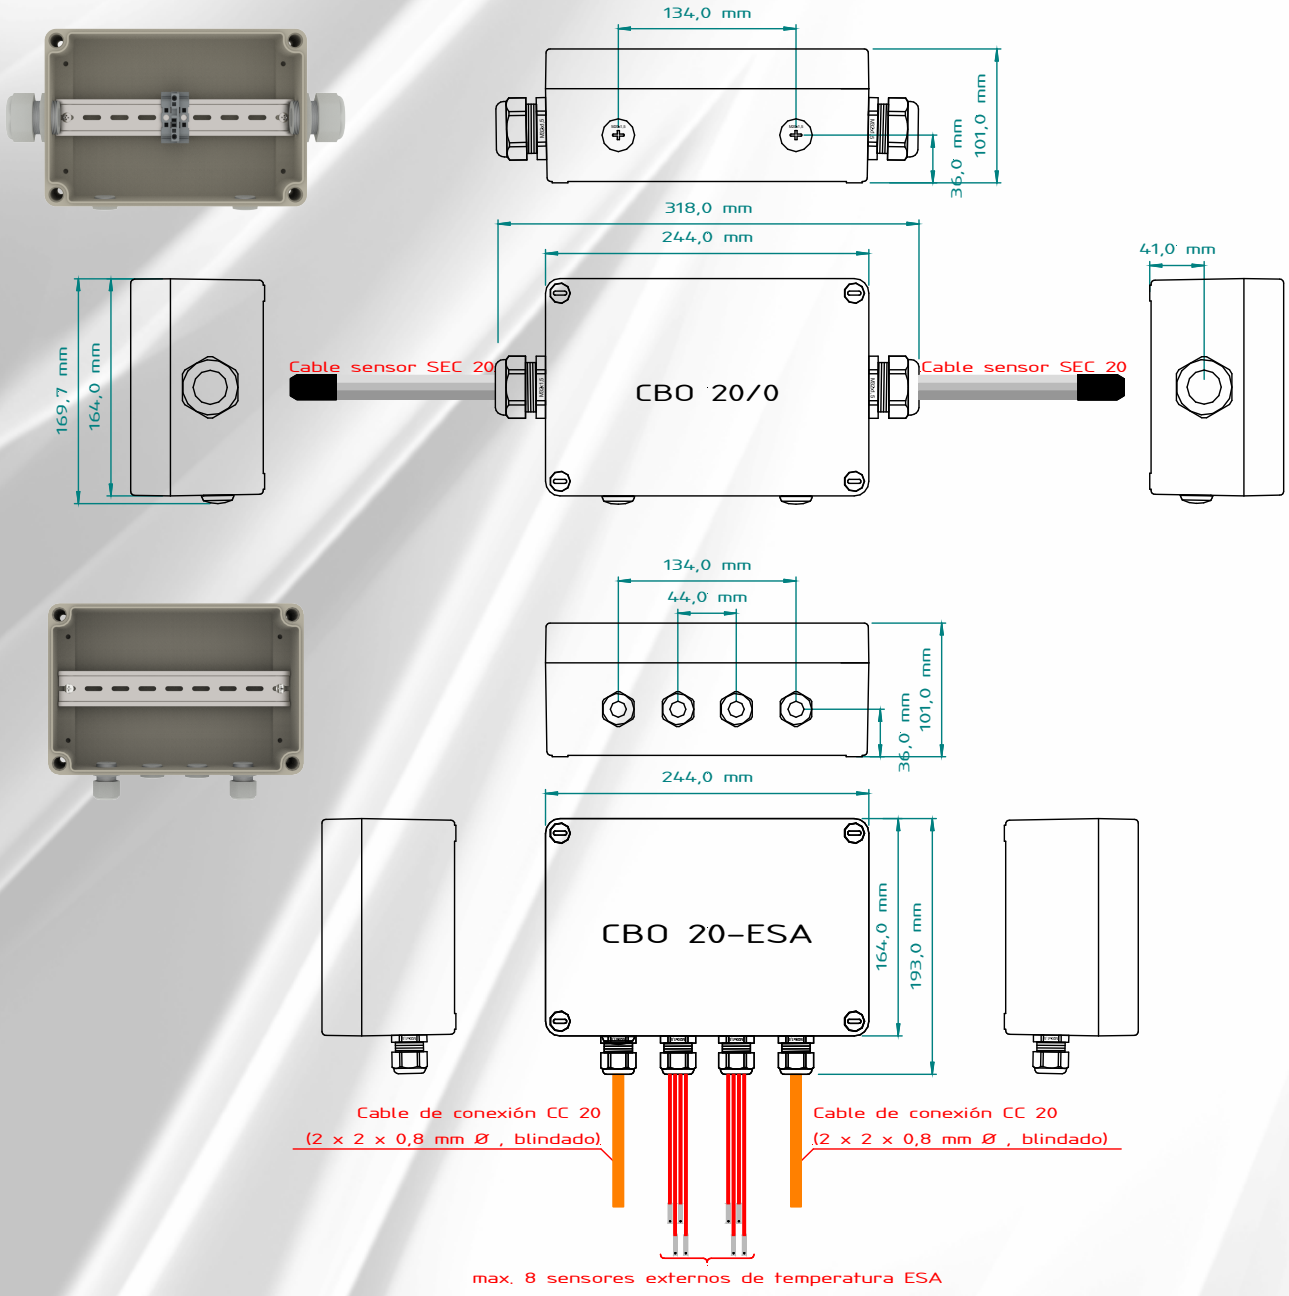

LISTEC GmbH
Am Sandberg 34
D - 84424 Isen
Alemania

Tel.: +49 (0) 8083 5385-0
Fax.: +49 (0) 8083 5385-20
e-mail: info@listec-gmbh.de
www.listec-gmbh.de

A company of the Swiss Securitas Group

¡ Sujeto a cambios técnicos sin previo aviso !