Boîte de connexion CBO 20

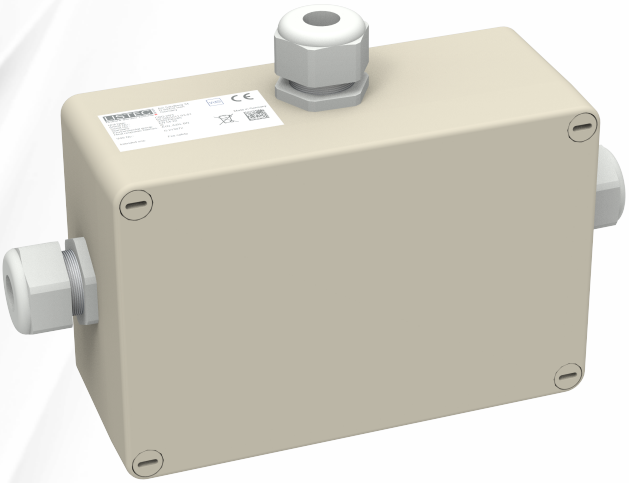

Généralités

Boîte:	Polyester renforcé de fibres de verre, sans halogène
Aménagement intérieur:	Barrettes de fixation et socle et douilles taraudées M4 / M6 au fond de la boîte, y compris profilé support
Indice de protection:	IP 66 suivant EN 60529:2000
Surface:	RAL 7032, gris silex, résistance superficielle > 109 Ω
Étanchéité:	Garniture toroïdale de chloroprène (CR)
Fixation:	Fixation en dehors du volume étanche
Température fonctionnelle:	-30°C … +90°C
Conditions de stockage:	0 °C ... +60 °C, avec une humidité relative non condensée 30% … 70% et protéger contre les chocs, vibrations, poussières, décharges électrostatiques, rayonnement **UV**
Presse-étoupes:	Métriques, avec joint torique
Poids:	1,6 … 1,8 kg (selon le modèle)
Dimensions.	244,0 x 164,0 x 101,0 mm, sans presse-étoupe (l x h x p)

Comportement au feu

- UL 94 V-0, auto-extinguible
- EN 60695-11-10 / IEC 60695-11-10
- VDE 0471 partie 11-10
- CSA C 22.2

Information de commande

- Boîte de connexion **CBO 20/0** — N° d'article: **62-2001011-01-xx**
  pour raccorder facilement deux câble-capteurs **SEC 20**
- Boîte de connexion **CBO 20/1** — N° d'article: **62-2001011-02-xx**
  pour raccorder facilement un câble-capteurs **SEC 20** et un câble de connexion **CC 20**
- Boîte de connexion **CBO 20/3** — N° d'article: **62-2001011-03-xx**
  pour raccorder facilement au max. 3 câble-capteurs **SEC 20** et 2 câbles de connexion **CC 20**
- Boîte de connexion **CBO 20-ESA** — N° d'article: **62-2001011-04-xx**
  pour raccorder facilement au max. 8 capteurs individuels **ESA** et au max. 2 câbles de connexion **CC 20**
- Module de connexion **MOD 4** — N° d'article: **M00355**
  pour raccordement de 4 capteurs individuels **ESA**, max. 2 modules de connexion **MOD 4** par **CBO 20-ESA**

Livraison

- **CBO 20/0**, y compris fixations, presse-étoupes métriques et matériel de raccordement
- **CBO 20/1**, y compris 1 module de raccordement **CCM 3000_D**, fixations, presse-étoupes métriques, matériel de raccordement
- **CBO 20/3**, y compris 2 modules de raccordement **CCM 3000**, fixations, presse-étoupes métriques, matériel de raccordement
- **CBO 20-ESA**, y compris fixations, presse-étoupes métriques, matériel de raccordement, Le module de connexion **MOD 4** doit être commandé séparément

Schémas de raccordement et dimensions

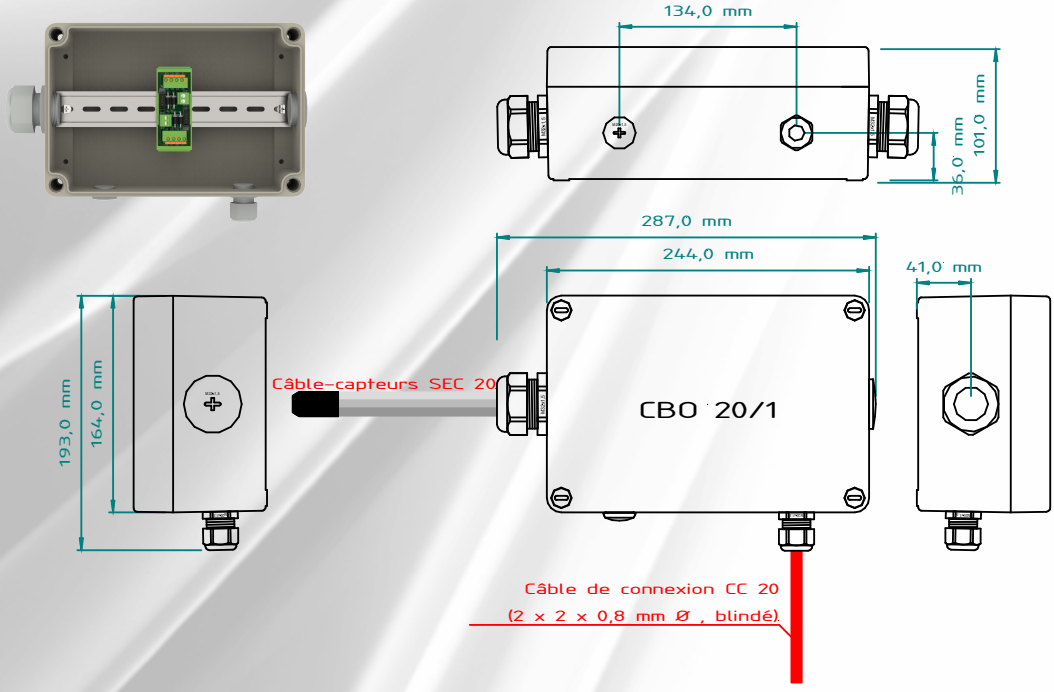

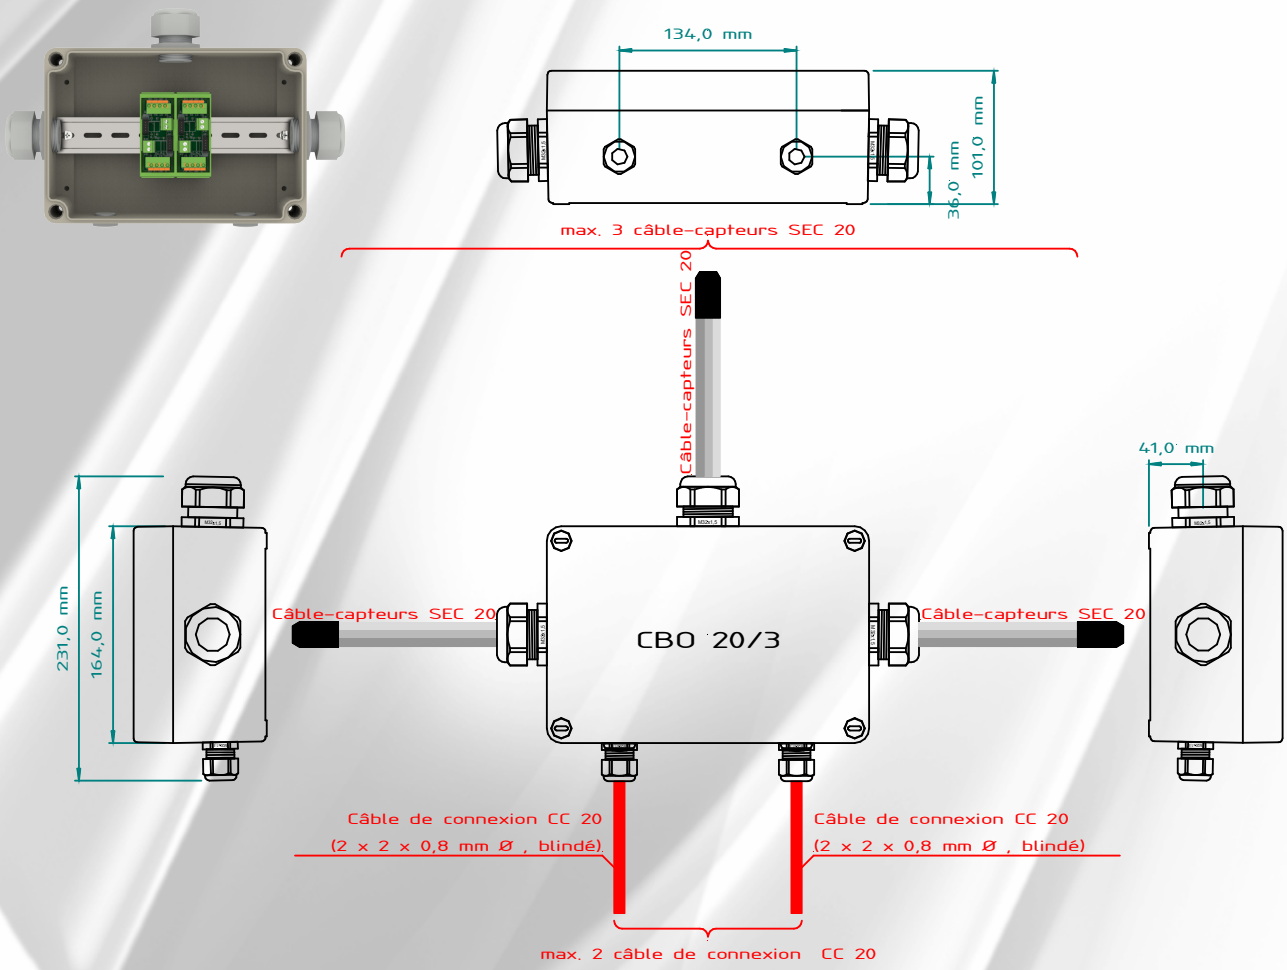

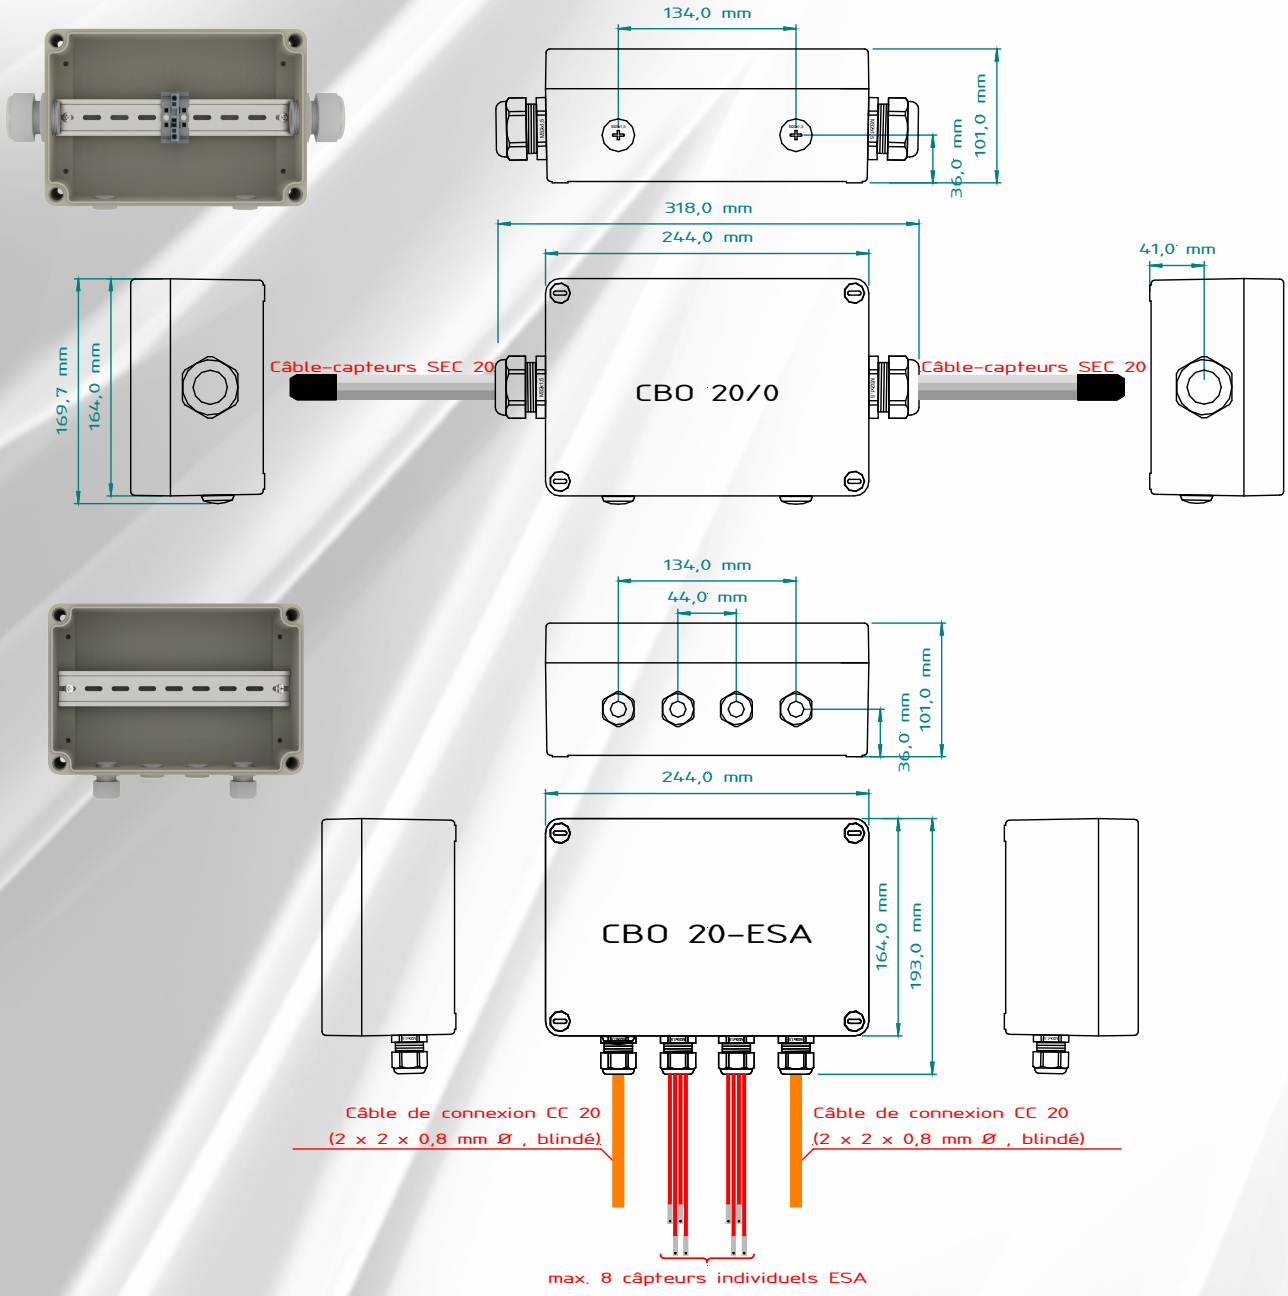

LISTEC GmbH
Am Sandberg 34
D - 84424 Isen
Allemagne

Tel.: +49 (0) 8083 5385-0
Fax.: +49 (0) 8083 5385-20
e-mail: info@listec-gmbh.de
www.listec-gmbh.de

Une entreprise du Groupe Securitas Suisse

Sous réserve de modifications techniques!