


Módulo con relés RELMOD

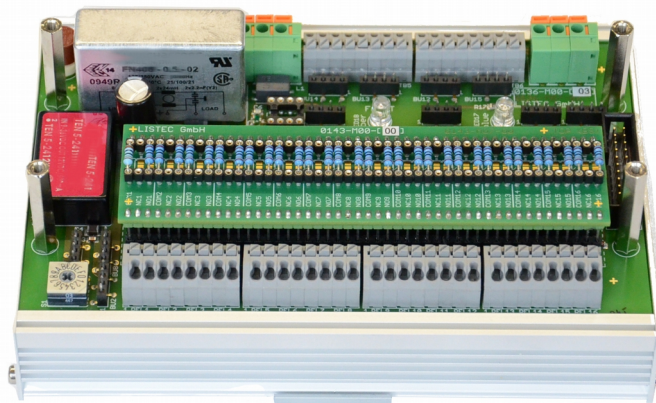

Características

- ◆ Ampliación de relés para la LISTcontroller para la señalización de mensajes de alarma y de fallos a los sistemas superiores (Central de incendios y/o PLC)
- ◆ Conexión de hasta 16 módulos con relés por LISTcontroller
- ◆ Multiplicación de contactos programable
- ◆ Activación de un solo relés para varias zonas programable
- ◆ Larga vida útil gracias a la utilización de componentes modulares sin desgaste, conforme a la **RoHS**
- ◆ Muy bajo consumo energético
- ◆ Interruptor de código para el direccionamiento del módulo (1 ... 16)
- ◆ Entradas para activación remota del modo revisión e iniciar la simulación de alarmas
- ◆ Integración de señales externas para el tratamiento de alarma y fallo
- ◆ Señal para el cierre programado de la evaluación de la temperatura diferencial

Indicaciones por el módulo con relés

- ◆ En servicio: **LED** naranja
- ◆ Trasmisión de datos: **LED** azul
- ◆ Fallo: **LED** naranja

Conexiones e interfaces

- ◆ 24 V DC: Alimentación eléctrica
- ◆ COM (In / Out): Interfaces **RS485** para la comunicación a la LISTcontroller o otros módulos con relés.
- ◆ Entradas optoacoplador: Para la lectura de señales externas
- ◆ Salidas relés: Para reenviar prealarmas, alarmas, alarmas de helada y fallos a sistemas superiores (central de incendio y / o PLC)

Datos generales

- ◆ Temperatura de servicio: 0 °C ... +70 °C
- ◆ Dimensiones: 167x 113,3 x 66,2 mm (l x a x p, para instalación sobre carril de 35 mm)
- ◆ Material de la carcasa: Aluminio, con una protección transparente de plexiglas sobre los principales componentes
- ◆ Peso: 0,61 kg
- ◆ Tensión de alimentación: 10 V ... 36 V DC
- ◆ Consumo eléctrico: 56 mA (Normal) / 105 mA (Alarma), a 24 V DC
- ◆ Consumo de potencia: Max. 2,5 W
- ◆ Salidas relés: 16 x contactos de relé de alarma, pre-alarma, alarma de helada y fallo (se pueden equipar con bucles de resistencias para circuito cerrado de vigilancia)
- ◆ Tensión de conmutación: 48 V DC / 32 V AC max.
- ◆ Corriente de conmutación: 250 mA max. (carga ohmica)
- ◆ Entradas optoacoplador:: 8 x aislados galvanicamente, para señales de 5 V ... 28 V DC

Información para pasar pedido


- ◆ **Módulo con relés RELMOD**
(para conexión con la LISTcontroller)

Art.-Nr.: **G00413**

Contenido de la entrega

- ◆ Módulo con relés para instalación sobre carril DIN

Dimensiones

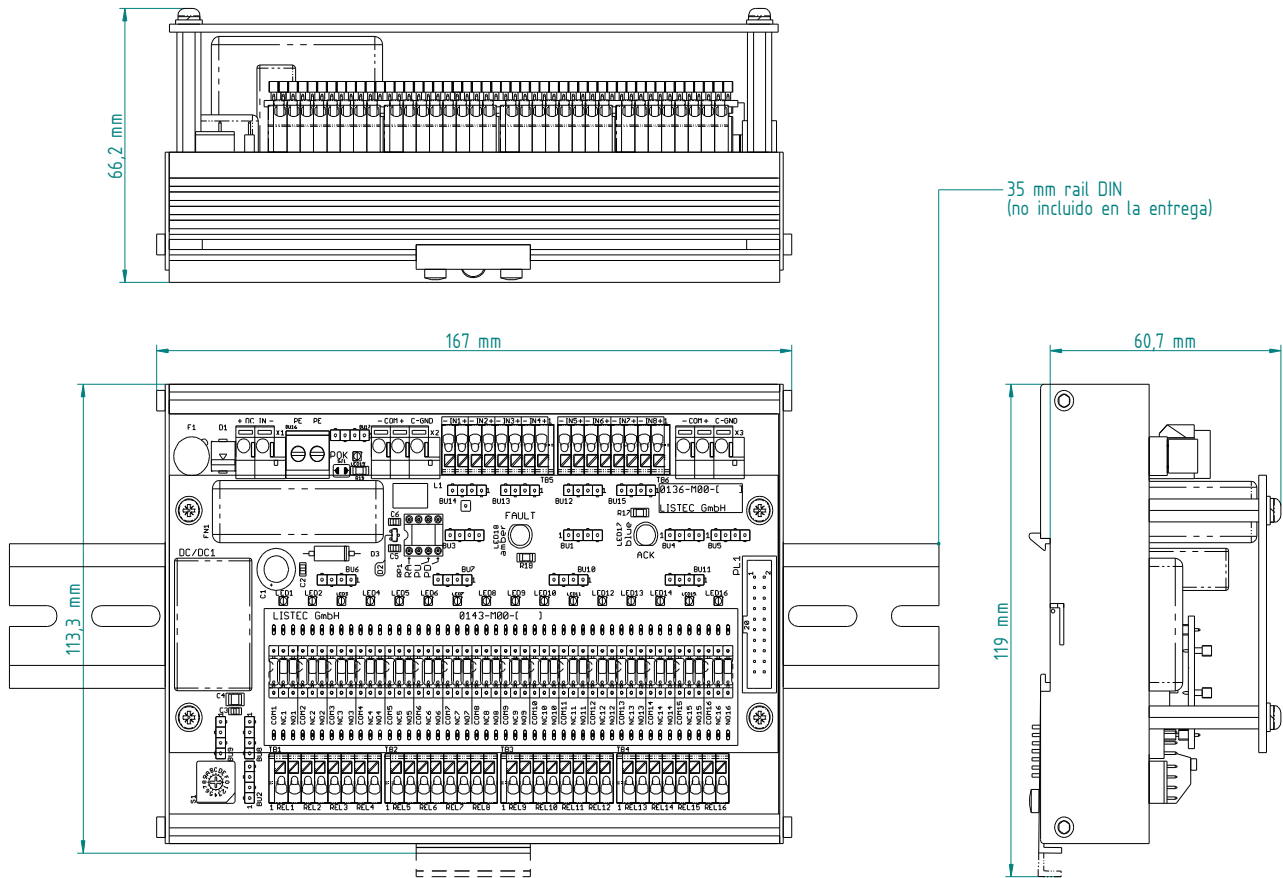

LISTEC GmbH
Am Sandberg 34
D - 84424 Isen
Alemania

Tel.: +49 (0) 8083 5385-0
Fax.: +49 (0) 8083 5385-20
e-mail: info@listec-gmbh.de
www.listec-gmbh.de

A company of the Swiss Securitas Group

¡ Sujeto a cambios técnicos sin previo aviso !