Boîte de connexion CBO 15

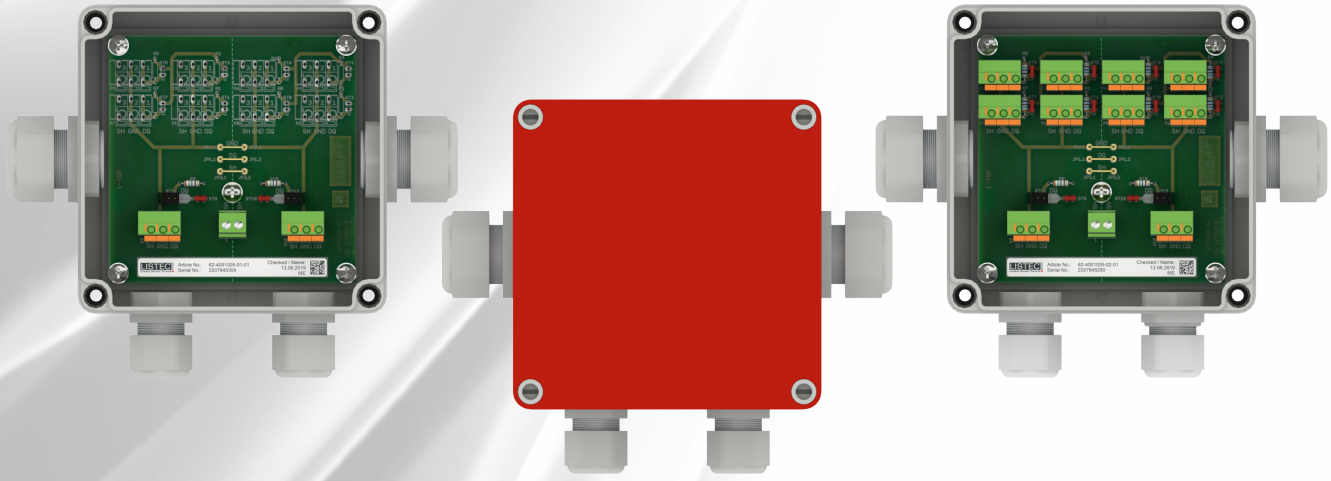

Généralités

Matériau du boîtier:	En polycarbonate renforcé de fibre de verre, sans halogène, résistant aux **UV** et intempéries, exempt de métaux lourds, de **PVC** et de silicone
Indice de protection:	IP 66 selon EN 60529:2000
Classe de protection:	II – isolé selon VDE 0106
Résistance au choc:	IK 08 selon DIN EN 50102 (VDE 0470-100)
Surface du bas de la boîte:	Gris clair, semblable à RAL 7035
Surface du couvercle:	Rouge, semblable à RAL 3020
Joint:	Polyuréthane
Fixation:	Canaux de vis situés en dehors de la chambre étanche
Temp. de fonctionnement:	-35 °C … +70 °C, sur une courte durée +80 °C
Conditions de stockage:	0 °C ... +60 °C, humidité relative 30% ... 70% sans condensation, protéger contre les chocs, les vibrations, la poussière, les décharges électrostatiques **ESD** et les rayons **UV**
Vissage:	Métrique avec joint torique
Poids:	0,48 … 0,55 kg (selon la configuration choisie)
Dimensions:	130,0 x 130,0 x 74,7 mm, sans presse-étoupes (l x h x p)

Tenue au feu selon

- UL 94 V-2
- UL 50 5VA / UL 746C
- EN 60695-11-10 / IEC 60695-11-10, 960 °C
- VDE 0471 partie 11-10, 960 °C
- CSA C 22.2

Information de commande

- Boîte de connexion **CBO 15-SEC** — N° d'article: **62-2001004-01-xx**
  Raccordement au maximum de deux câbles-capteurs **SEC 15** et de deux câbles de connexion **CC 15** à la d-LISTcontroller port ***A*** / ***B***
- Boîte de connexion **CBO 15-ESD** — N° d'article: **62-2001004-02-xx**

Variante de raccordement 1:	Raccordement au maximum de deux câbles-capteurs **SEC 15** et de deux câbles de connexion **CC 15** à la d-LISTcontroller port ***A*** / ***B***
Variante de raccordement 2:	Raccordement au maximum d'un câble-capteurs **SEC 15**, et de quatre capteurs individuels **ESD-A5** et de deux câbles de connexion **CC 15** à la d-LISTcontroller port ***A*** / ***B***
Variante de raccordement 3:	Raccordement au maximum de 8 capteurs individuels **ESD-A5** et de deux câbles de connexion **CC 15** à la d-LISTcontroller port ***A*** / ***B***

Livraison

- Boîte de connexion **CBO 15-SEC**, y compris module universel de raccordement **UCM 15-SEC**, matériel de montage, presse-étoupes métriques et matériel de raccordement
- Boîte de connexion **CBO 15-ESD**, y compris module universel de raccordement **UCM 15-ESD**, matériel de montage, presse-étoupes métriques et matériel de raccordement

Testé selon

- Élément de fonction: ***EN 54-22***, certifié par le VdS Schadenverhütung GmbH, VdS Nr. G 221004, groupe d'environnement III, classifications ***A1N***, ***A2N***, ***BN***, ***A1I***, ***A2I***, ***BI***

Modèles de CBO 15

CBO 15-SEC

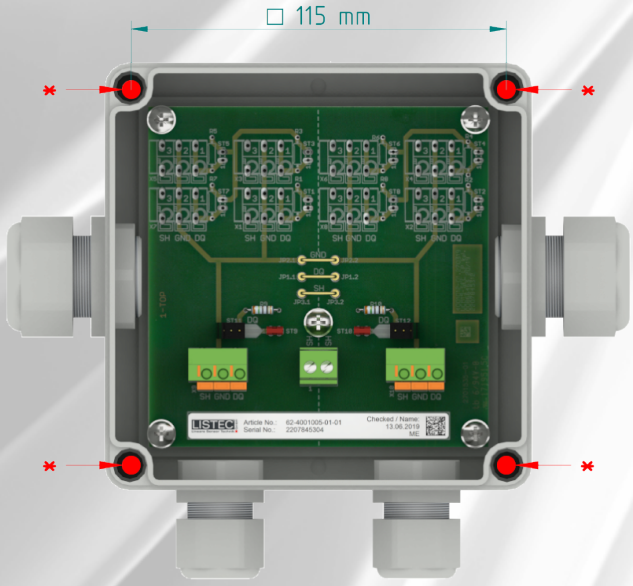

CBO 15-ESD

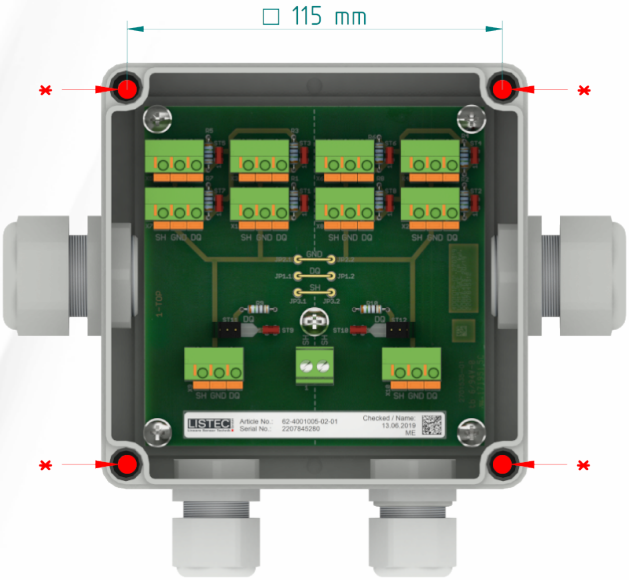

Dimensions CBO 15-SEC

Matériau du boîtier: Fibre de verre renforcée polycarbonate
Indice de protection: IP 66
Couleur boîte: Gris (semblable á RAL 7035)
Couleur dessous: Rouge (semblable á RAL 3020)

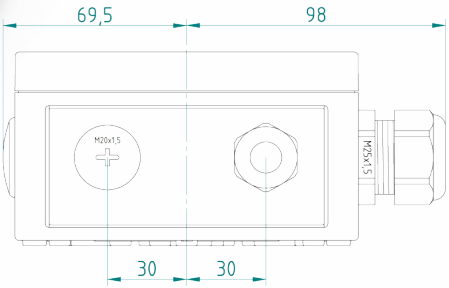

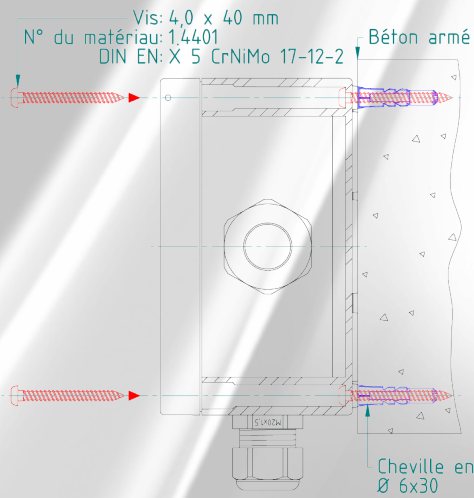

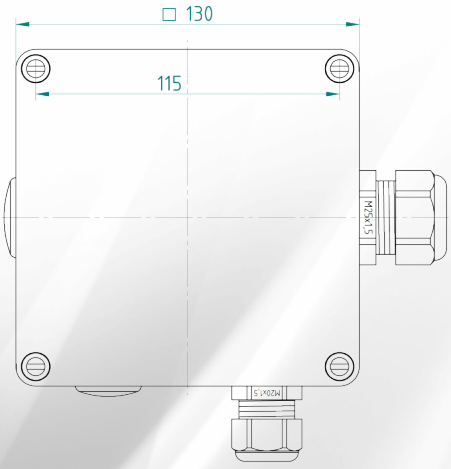

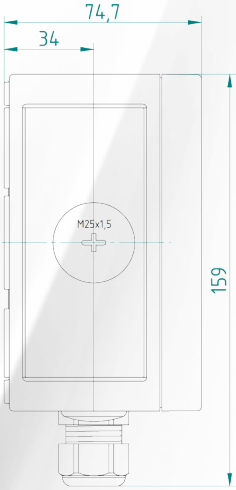

Attention!
Lors du montage des boîtes de connexion n'utiliser que les trous de fixation prévus à cet effet et marqués sur le croquis d'une * !
Ne pas percer d'autres trous dans la boîte.
Fermer les trous non-utilisés à l'aide de vis de fermeture.
Ne pas ôter les joints toriques des vis.
Lors de l'inseration du câble tenir compte du rayon de courbure spécifique (25 cm pour SEC 15).

Dimensions CBO 15-ESD

Matériau du boîtier: Fibre de verre renforcée polycarbonate
Indice de protection: IP 66
Couleur boîte: Gris (semblable á RAL 7035)
Couleur dessous: Rouge (semblable á RAL 3020)

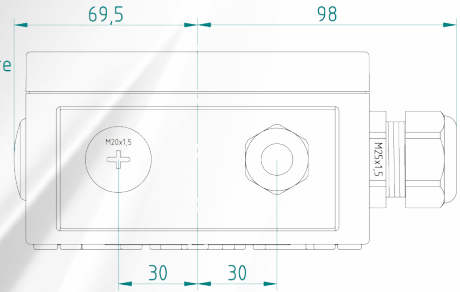

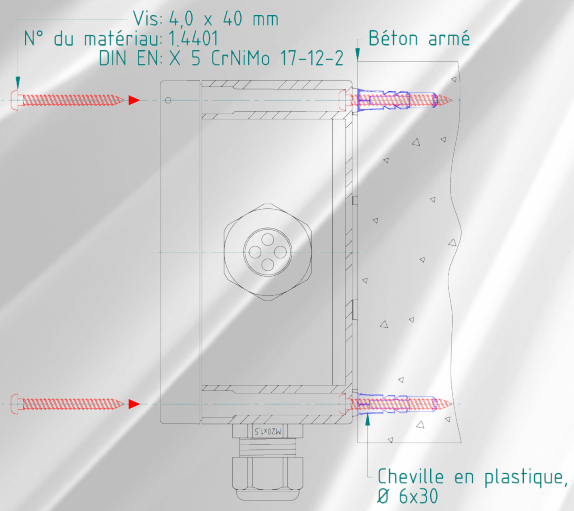

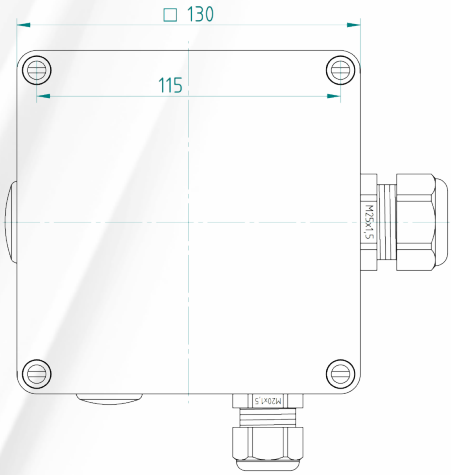

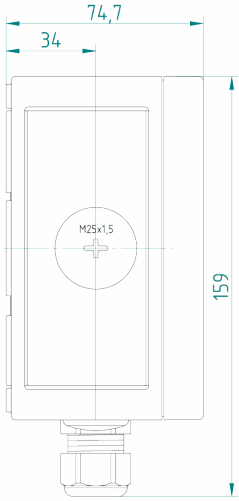

Attention!
Lors du montage des boîtes de connexion n'utiliser que les trous de fixation prévus à cet effet et marqués sur le croquis d'une * !
Ne pas percer d'autres trous dans la boîte.
Fermer les trous non-utilisés à l'aide de vis de fermeture.
Ne pas ôter les joints toriques des vis.
Lors de l'inseration du câble tenir compte du rayon de courbure spécifique (25 cm pour SEC 15).



Insert d'étanchéité multiples pour câble de connexion des capteurs individuels ESD

LISTEC GmbH
Am Sandberg 34
D - 84424 Isen
Allemagne

Tel.: +49 8083 5385-0
Fax.: +49 8083 5385-20
e-mail: info@listec-gmbh.de
www.listec-gmbh.de

Une entreprise du Groupe Securitas Suisse

Sous réserve de modifications techniques!