Anschlussbox CBO 15

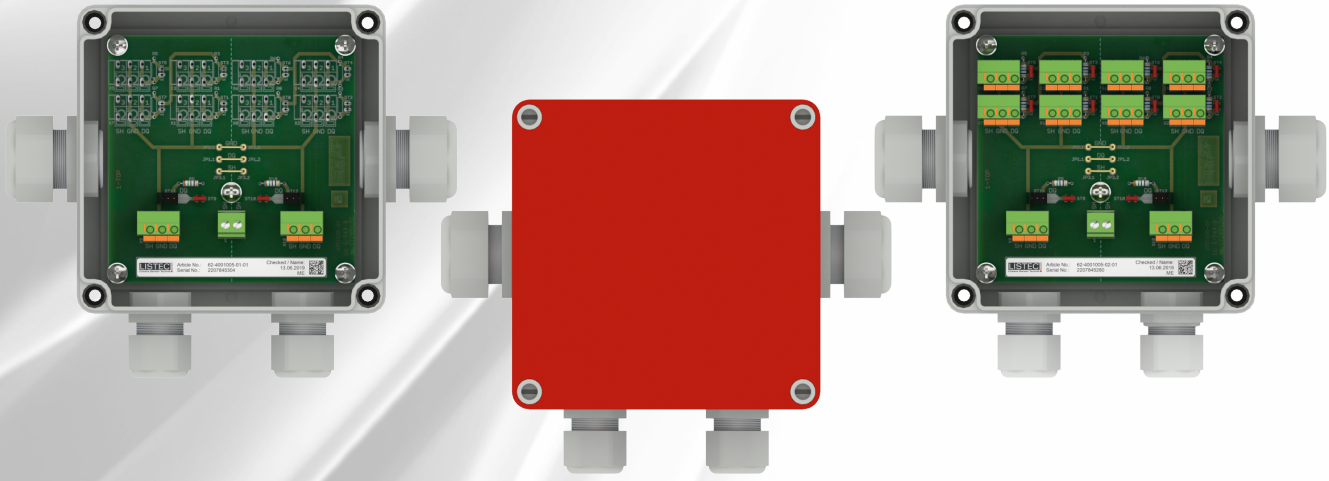

Allgemeine Daten

Gehäusematerial:	Glasfaserverstärktes Polycarbonat, halogenfrei, **UV**- und witterungsbeständig, schwermetallfrei, **PVC**-frei, silikonfrei
Schutzart:	IP 66 nach EN 60529:2000
Schutzklasse:	II – Schutzisoliert nach VDE 0106
Schlagfestigkeit:	IK 08 nach DIN EN 50102 (VDE 0470-100)
Oberfläche Unterteil:	Lichtgrau, ähnlich RAL 7035
Oberfläche Deckel:	Rot, ähnlich RAL 3020
Dichtung:	Polyurethan
Befestigung:	Montagebefestigung außerhalb des Dichtraumes
Betriebstemperatur:	-35 °C … +70 °C, kurzzeitig +80 °C
Lagerbedingungen:	0 °C ... +60 °C, relative Luftfeuchtigkeit 30% … 70% nicht kondensierend, vor Schock/Vibration/ Staub/**ESD/UV**-Licht schützen
Verschraubungen:	Metrisch, mit O-Ring
Gewicht:	0,48 … 0,55 kg (je nach Ausführung)
Abmaße:	130,0 x 130,0 x 74,7 mm, ohne Verschraubungen (b x h x t)

Brennverhalten nach

- UL 94 V-2
- UL 50 5VA / UL 746C
- EN 60695-11-10 / IEC 60695-11-10, 960 °C
- VDE 0471 Teil 11-10, 960 °C
- CSA C 22.2

Bestellinformation

- Anschlussbox **CBO 15-SEC** — Art.-Nr.: **62-2001004-01-xx**
  Anschluss von bis zu zwei Sensorkabeln **SEC 15** und bis zu zwei Verbindungskabeln **CC 15** an d-LISTcontroller Kabeleingang ***A*** / ***B***
- Anschlussbox **CBO 15-ESD** — Art.-Nr.: **62-2001004-02-xx**

Anschlussvariante 1:	Anschluss von bis zu zwei Sensorkabeln **SEC 15** und bis zu zwei Verbindungskabeln **CC 15** an d-LISTcontroller Kabeleingang ***A*** / ***B***
Anschlussvariante 2:	Anschluss von einem Sensorkabel **SEC 15**, bis zu vier Einzelsensoren **ESD-A5** und bis zu zwei Verbindungskabeln **CC 15** an d-LISTcontroller Kabeleingang ***A*** / ***B***
Anschlussvariante 3:	Anschluss von bis zu acht Einzelsensoren **ESD-A5** und bis zu zwei Verbindungskabeln **CC 15** an d-LISTcontroller Kabeleingang ***A*** / ***B***

Lieferumfang

- Anschlussbox **CBO 15-SEC**, inkl. Universal-Anschlussmodul **UCM 15-SEC**, Befestigungsmaterial, metrischen Verschraubungen und Anschlussmaterial
- Anschlussbox **CBO 15-ESD**, inkl. Universal-Anschlussmodul **UCM 15-ESD**, Befestigungsmaterial, metrischen Verschraubungen und Anschlussmaterial

Geprüft nach

- Funktionselement: ***EN 54-22***, anerkannt bei VdS Schadenverhütung GmbH, VdS Nr. G 221004, Umweltgruppe III, Ansprechklassen ***A1N***, ***A2N***, ***BN***, ***A1I***, ***A2I***, ***BI***

CBO 15 Modelle

CBO 15-SEC

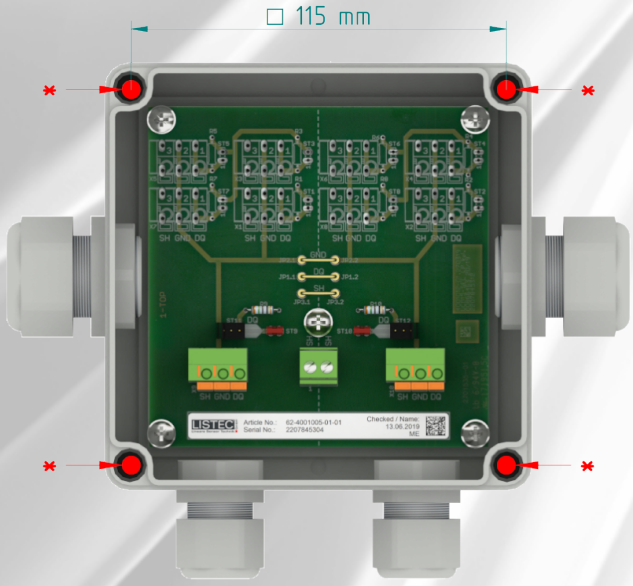

CBO 15-ESD

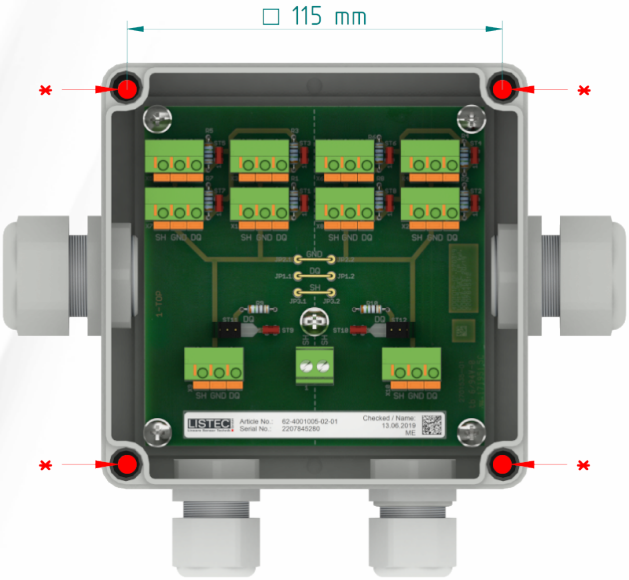

Abmaße CBO 15-SEC

Gehäusematerial: Glasfaserverstärktes Polycarbonat
Schutzart: IP 66
Farbe Gehäuse: Grau (ähnlich RAL 7035)
Farbe Deckel: Rot (ähnlich RAL 3020

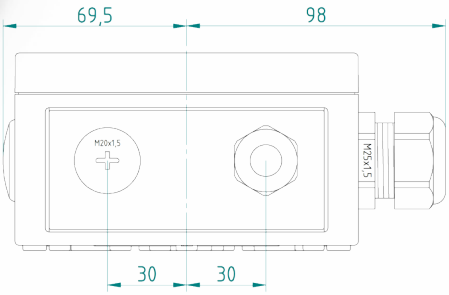

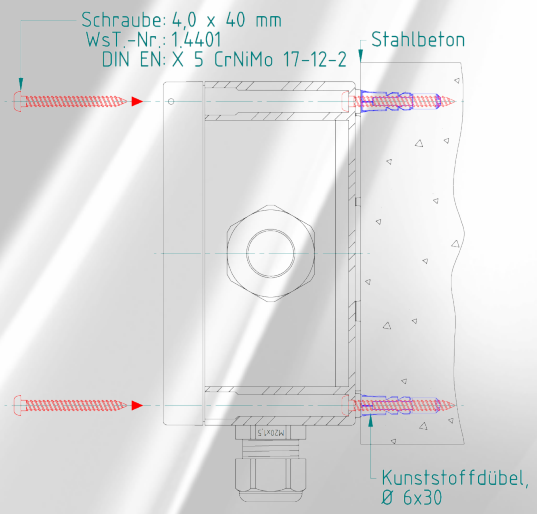

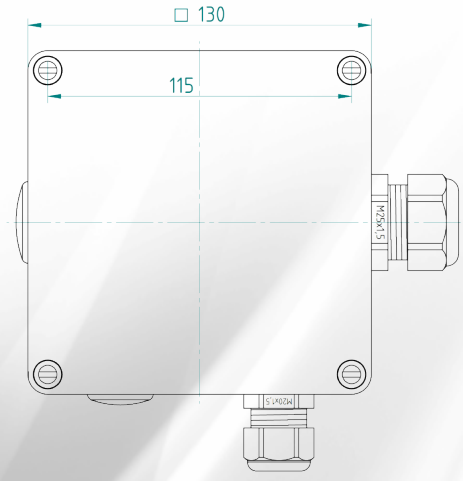

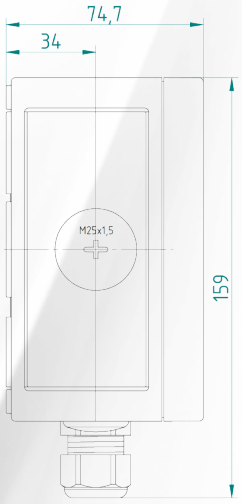

Achtung!
Zur Montage der Anschlussboxen müssen die gekennzeichneten Löcher * benutzt werden!
Keine zusätzlichen Löcher in die Box bohren!
Nicht benötigte Öffnungen mit Verschlussschrauben verschließen!
O-Ring bei Verschraubungen und Verschlussschrauben nicht entfernen
Zur Einführung der Kabel Mindestbiegeradius beachten (25 cm bei SEC 15).

Abmaße CBO 15-ESD

Gehäusematerial: Glasfaserverstärktes Polycarbonat
Schutzart: IP 66
Farbe Gehäuse: Grau (ähnlich RAL 7035)
Farbe Deckel: Rot (ähnlich RAL 3020

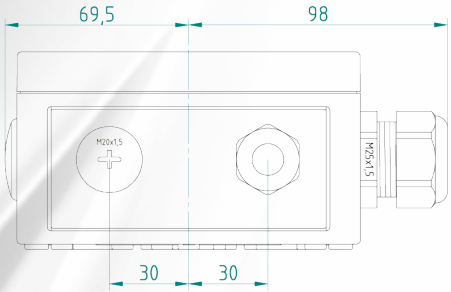

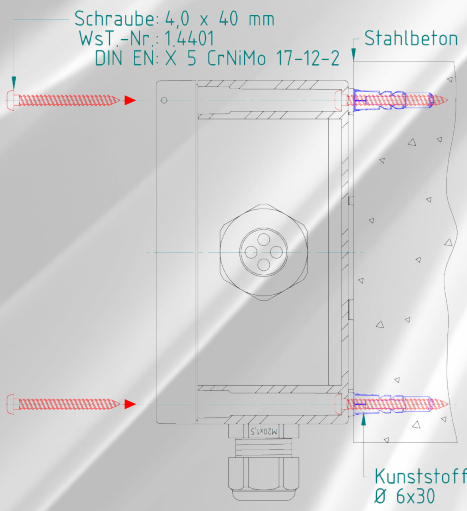

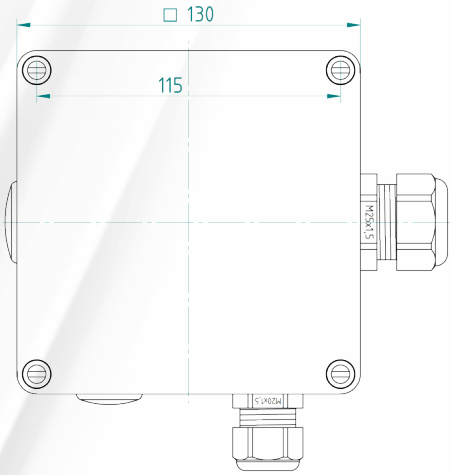

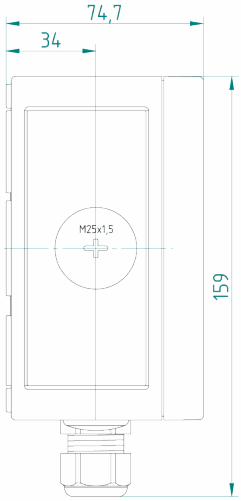

Achtung!
Zur Montage der Anschlussboxen müssen die gekennzeichneten Löcher * benutzt werden!
Keine zusätzlichen Löcher in die Box bohren!
Nicht benötigte Öffnungen mit Verschlussschrauben verschließen!
O-Ring bei Verschraubungen und Verschlussschrauben nicht entfernen
Zur Einführung der Kabel Mindestbiegeradius beachten (25 cm bei SEC 15).

LISTEC GmbH
Am Sandberg 34
D - 84424 Isen
Deutschland

Tel.: +49 8083 5385-0
Fax.: +49 8083 5385-20
e-mail: info@listec-gmbh.de
www.listec-gmbh.de

Ein Unternehmen der Securitas Gruppe Schweiz

Technische Änderungen vorbehalten!