SEC 15 Simulator CSM 30

Eigenschaften

- Konzipiert zur Simulation eines d-LIST Sensorkabels **SEC 15** für Schulungs- und Demozwecke
- Sensorkabel mit bis zu 31 Sensoren simulierbar
- Störungssimulation durch Abschalten eines von zwei aktivierbaren Sensoren
- Alarmsimulation durch manuelles Aufheizen an den 30 Sensormarkierungen
- Zur Verwendung mit Auswerteeinheit **SCU 800** oder d-LISTcontroller
- Mit d-LIST Sensorkabel **SEC 15** und/oder Einzelsensoren **ESD-A5** kombinierbar
- Kunststoffgehäuse mit Silikonpuffer

Allgemeine Daten

Gehäusematerial:	ABS Kunststoff, UL 94V-0
Gehäuseabmessungen:	172,2 x 85 x 34,5 mm (l x b x h)
Gewicht:	265 g
Lagerbedingungen:	0 °C ... +60 °C, relative Luftfeuchtigkeit 30% … 70% nicht kondensierend, vor Schock/Vibration/ Staub/**ESD/UV**-Licht schützen

Sensorspezifikationen

Messbereich:	-40 °C … +120 °C
Messauflösung:	0,0625 °C, Ausgabe über Protokollschnittstelle 0,1 °C
Wiederholgenauigkeit:	± 0,0625 K, Ausgabe über Protokollschnittstelle ± 0,1 K
Versorgungsspannung:	5 V DC durch Steuer- und Auswerteeinheit **SCU 800** oder d-LISTcontroller

Bestellinformation

- **SEC 15** Simulator **CSM 30** — Art.-Nr.: **G00435**

Lieferumfang

- **SEC 15** Simulator **CSM 30** wird mit einem 1 m langen Anschlusskabel geliefert

Abmaße

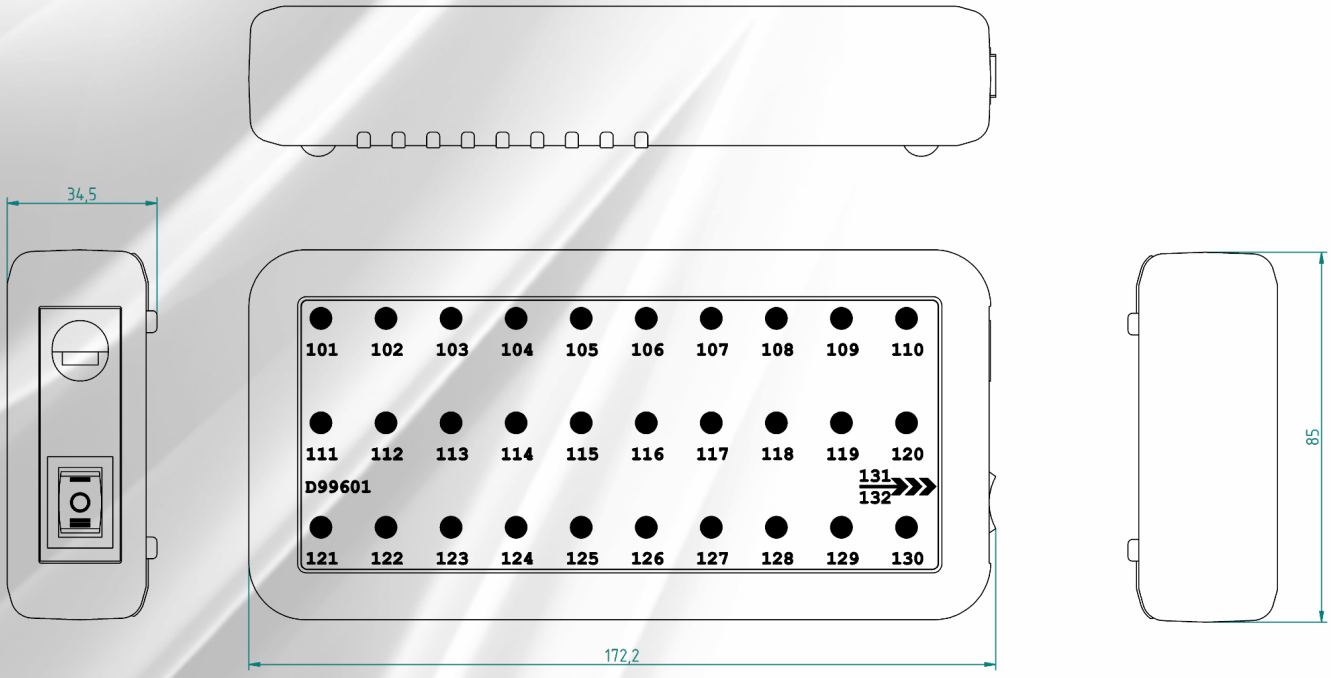

LISTEC GmbH
Am Sandberg 34
D - 84424 Isen
Deutschland

Tel.: +49 8083 5385-0
Fax.: +49 8083 5385-20
e-mail: info@listec-gmbh.de
www.listec-gmbh.de

Ein Unternehmen der Securitas Gruppe Schweiz

Technische Änderungen vorbehalten!