

SEC 20 Simulador CSM 200



Características

- ◆ Diseñado para simular un cable sensor **SEC 20** para configuraciones de prueba
- ◆ Se pueden simular hasta 200 sensores
- ◆ Dos sensores están disponibles en la placa para los tests de calentar o enfriar manualmente
- ◆ Adicionalmente, se pueden conectar hasta dos cables sensores **SEC 20**, así como un sensor externo **ESA**
- ◆ Cuatro teclas configurables con valores de temperaturas alternativas, para poder simular temperatura máxima, temperatura diferencial, pre-alarma de temperatura diferencial y perdida de un sensor.
- ◆ Se pueden simular configuraciones de sistemas LIST redundantes con dos o mas **CSM 200**
- ◆ Instalación sobre carril DIN

Especificaciones

- ◆ Temperatura de funcionamiento: 0 °C ... +40 °C
- ◆ Mediciones de la carcasa: 102,5 x 82,0 x 42,0 mm (l x b x h, para instalación sobre carril de 35 mm)
- ◆ Peso: 0,13 kg
- ◆ Número de sensores: Max. 200 (programables unicamente de manera continua)
- ◆ Rango de direcciones de los sensores: 0 ... 999
- ◆ Alimentación eléctrica: En operación, a través de la LISTcontroller con el cable de conexión **VK SEC** ou cable sensor **SEC 20** durante la programación por PC sobre cable **USB**

Informaciones para pasar pedido

- ◆ **CSM 200** Art.-Nr.: **G00264**

Contenido de la entrega

- ◆ **CCM 200** (preprogramado con set-up de LISTEC)
- ◆ Cable **USB**, Tipo A-B
- ◆ LISTmemory **USB**-Stick, incl. Driver **CSM 200** , Software y documentación


Software de aplicación

- ◆ Requisitos del sistema: PC a partir de Win XP ServicePack 3 y JavaRuntimeEnviroment a partir de la Version 6.35

Sensor ID	Start Address	End Address	Type	Temperature	Alternative Temperature
0	0	24	SEN1	25.0	
1	25	25	SEN2		
2	26	49	SEN1	25.0	
3	50	50	SEN1	25.0	27.0
4	51	74	SEN1	25.0	30.0
5	75	99	SEN1	25.0	
6	100	124	SEN1	25.0	60.0
7	125	125	SEN1	25.0	
8	126	149	SEN1	25.0	
9	150	150	SEN1	25.0	
10	151	199	SEN1	25.0	-273.0
11	200	200	SEN1	25.0	
12	201	201	SEN1	-10.0	
13	202	202	SEN1		

Switch Sensor	Alternative Temperature (°C)
SW1	27.0
SW2	30.0
SW3	60.0
SW4	-273.0

Dimensiones

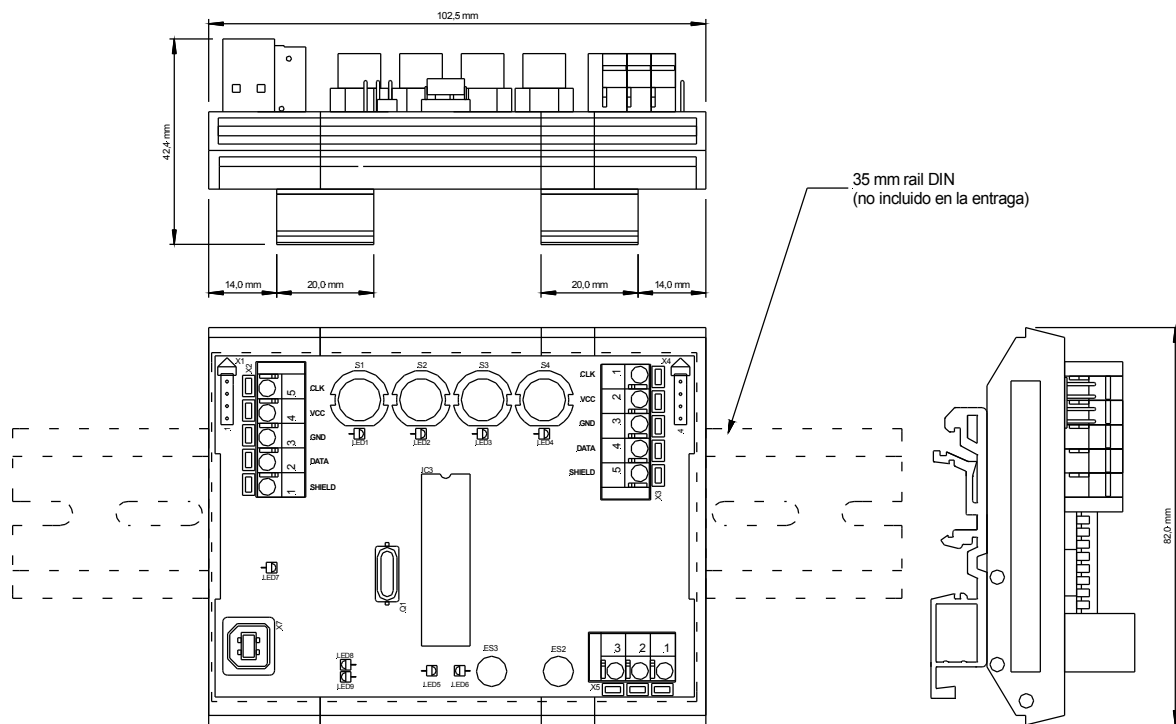

LISTEC GmbH
Am Sandberg 34
D - 84424 Isen
Alemania

Tel.: +49 (0) 8083 5385-0
Fax.: +49 (0) 8083 5385-20
e-mail: info@listec-gmbh.de
www.listec-gmbh.de

A company of the Swiss Securitas Group

¡ Sujeto a cambios técnicos sin previo aviso !